221 СЕРИЯ

Универсальные компактные клеммы для всех типов проводников

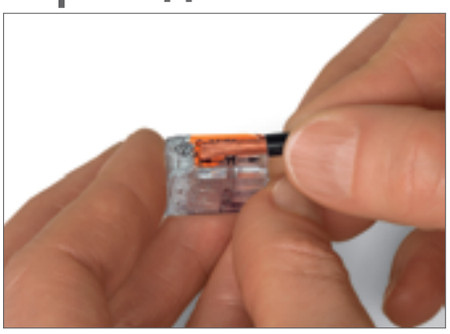

Зачистите изоляцию на длину 11 мм.

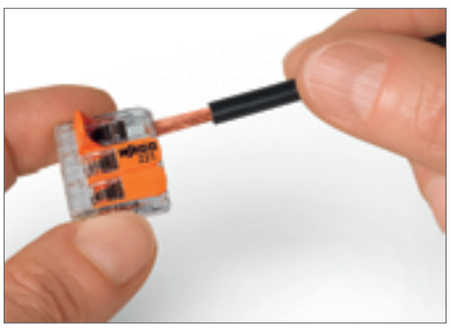

Подключение проводника: откройте зажимное устройство с помощью рычага и вставьте проводник.

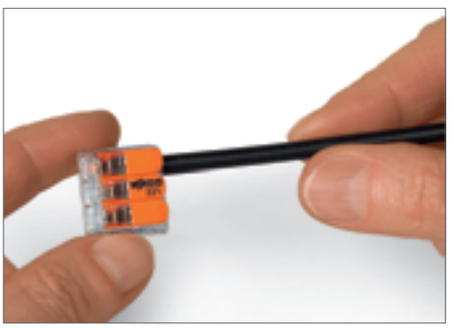

Затем опустите рычаг, чтобы замкнуть зажим.

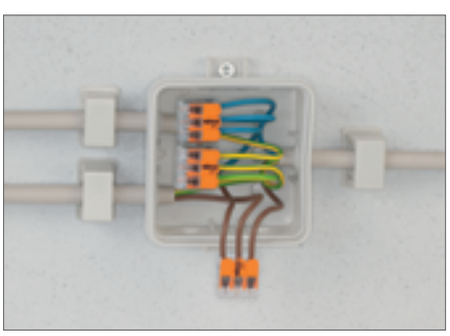

Электромонтаж тонких многожильных проводников в распределительной коробке.

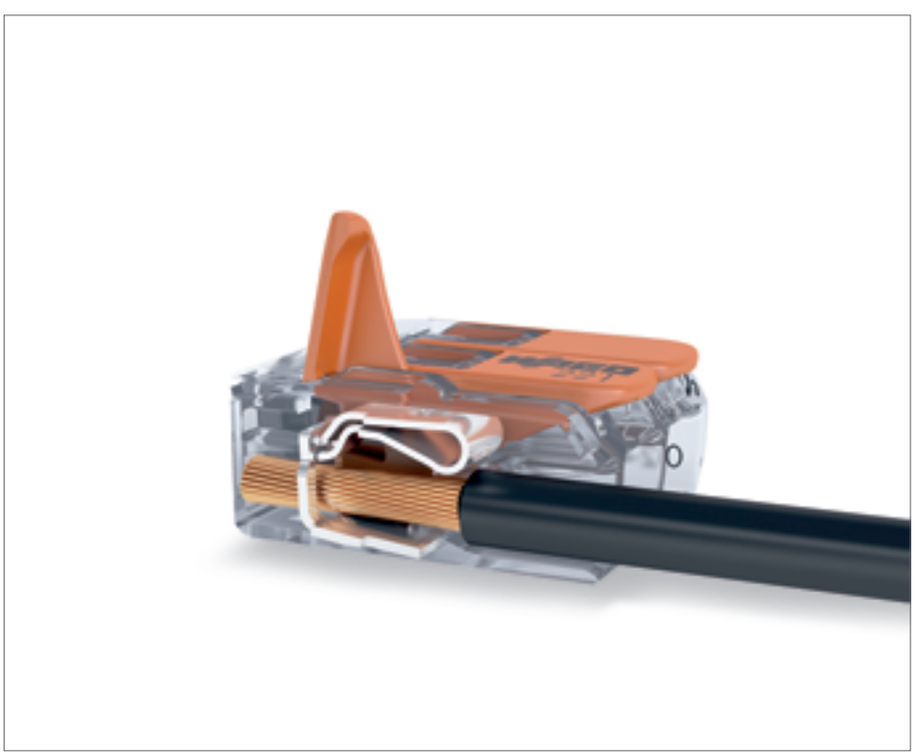

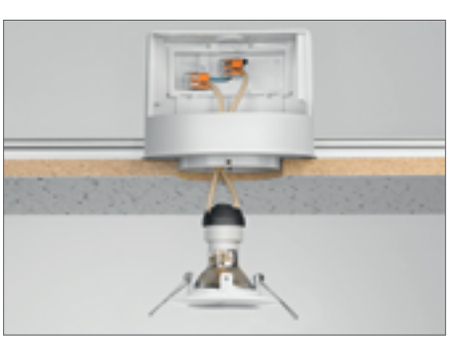

Индивидуальная конструкция низковольтных систем освещения



Распределение питания для потолочных светильников



Подвесное присоединение светильников в подвесных потолках

Зажим CAGE CLAMP® предназначен для следующих типов медных проводников:*

одножильные многожильные

0,2 … 4 мм² “s+st” 0,14 … 4 мм² “f-st” 450 В/4 кВ/2 ❶ I_N 32 A 11 мм ❷	AWG 24 … 12
0,2 … 4 мм² “s+st” 0,14 … 4 мм² “f-st” 450 В/4 кВ/2 ❶ I_N 32 A 11 мм ❷	AWG 24 … 12





❶ в линиях заземления
450 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
2 = уровень загрязнения

❷ Длина зачистки изоляции, см. на упаковке или в инструкции

Артикул	Упак. Единица
Универсальные компактные клеммы для всех типов проводников, 2-проводная клемма, с рычагами, максимальная температура продолжительной эксплуатации до 85°C	
221-412	100 шт./уп.

Артикул	Упак. Единица
Универсальные компактные клеммы для всех типов проводников, 3-проводная клемма, с рычагами, максимальная температура продолжительной эксплуатации до 85°C	
221-413	50 шт./уп.

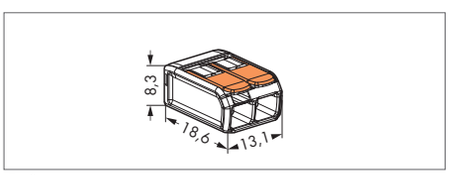

Габаритные размеры в мм

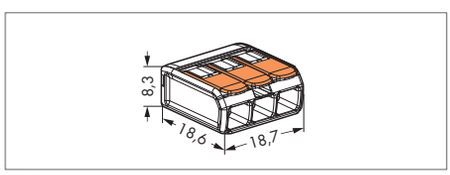

Габаритные размеры в мм



Универсальные компактные клеммы, Подключение без инструмента до 5 многожильных проводников от 0,14 до 4 мм², одножильных от 0,2 до 4 мм²

Принцип действия:
Откройте зажим с помощью оранжевого рычага до тех пор, пока рычаг не окажется в вертикальном положении. Теперь можно вставить проводник, вернуть рычаг в исходное положение, на один уровень с корпусом клеммы.

Безопасность:
Специально подобранное исходное положение рычага надежно защищает подключенный проводник от случайного разъединения.
Безопасность использования для любых типов проводников (одножильных, многожильных) подтверждена допусками ENEC и UL.



Артикул	Упак. Единица
Монтажный держатель, для 2-,3-,5- проводных клемм 221 серии	
221-500	10 шт./уп.

Артикул	Упак. Единица
Универсальные компактные клеммы для всех типов проводников, 5-проводная клемма, с рычагами, максимальная температура продолжительной эксплуатации до 85°C	
221-415	25 шт./уп.



Новинка 2016 г.

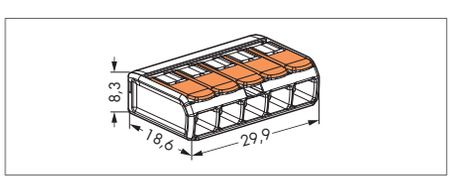

Габаритные размеры в мм